


Kugelhahn aus Edelstahl

Typ VL-ZT451

2-teiliger Kugelhahn mit Innengewinde, voller Durchgang

PN 63 DN 8-50 (1/4" – 2")

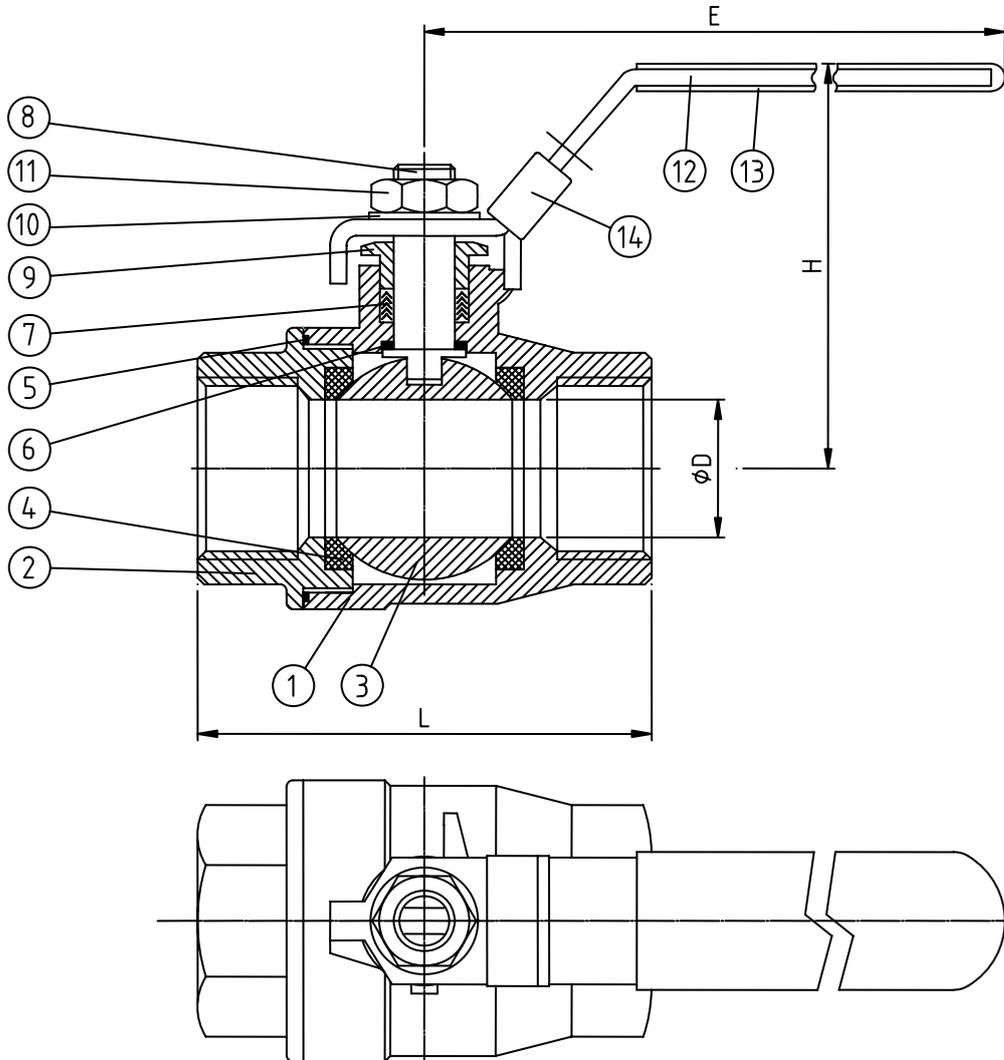

Abmessungen

Pos	Stückliste	Menge	Werkstoff	DN	ØD	L	H	E
1	Gehäuse	1	1.4408	8	1/4"	11,6	53,5	51
2	Endstück	1	1.4408	10	3/8"	12,5	53,5	51
3	Kugel	1	1.4401	15	1/2"	15	57	53
4	Kugeldichtung	2	PTFE	20	3/4"	20	64	60
5	Gehäusedichtung	1	PTFE	25	1"	25	78	68
6	Druckring	1	PTFE	32	1 1/4"	32	93,5	73
7	Schaltwellendichtung	1 Satz	PTFE	40	1 1/2"	38	105	87
8	Schaltwelle	1	1.4401	50	2"	50	117	95
9	Stopfbuchse	1	1.4301					
10	Unterlegscheibe	1	1.4301					
11	Mutter	1	1.4301					
12	Griff	1	1.4301					
13	Griffüberzug	1	Kunststoff					
14	Verschleißvorrichtung	1	1.4301 (Option)					

Gewinde nach DIN 2999

Technische Änderungen vorbehalten

Temperaturbereich -10°C bis 200°C
 (Siehe Druck-/Temperaturdiagramm)