


reflex DT5 Technische Daten

NEU!

'reflex DT5'

reflex

- ▶ für Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988
- ▶ durchströmt mit 'flowjet', mit Absperrung und Entleerung oder Duo-Anschluss
- ▶ Membrane nach DIN 4807 T3+5, KTW-C und W 270
- ▶ gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-9481AT2094
- ▶ Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG
- ▶ grün beschichtet; außen und innen nach KTW-A
- ▶ Vordruck 4,0 bar

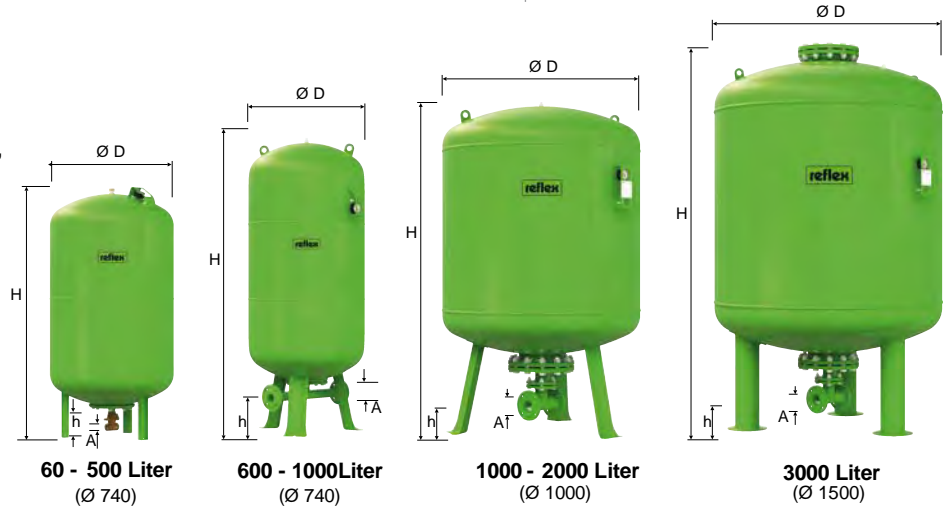

Typ	Artikel-Nr.	Ø D mm	H mm	h* mm	Gewicht kg	Anschluss				
						'flowjet' Rp 1 1/4	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
10 bar / 70 °C						PN 16				
DT5 60	7309000	409	766	80	15	●				
DT5 80	7309100	480	750	65	17	●	○	○	○	
DT5 100	7309200	480	835	65	20	●	○	○	○	
DT5 200	7309300	635	975	80	47	●	○	○	○	
DT5 300	7309400	635	1275	80	53	●	○	○	○	
DT5 400	7319305	740	1245	70	70	●	○	○	○	
DT5 500	7309500	740	1475	70	79	●	○	○	○	
DT5 600	7365600	740	1860	235	155		●	○	○	
DT5 800	7365700	740	2325	235	195		●	○	○	
DT5 1000 Ø 740	7365800	740	2604	235	228		●	○	○	
DT5 1000 Ø 1000	7320105	1000	2000	160	424			●	○	○
DT5 1500	7320305	1200	2000	160	539			●	○	○
DT5 2000	7320505	1200	2450	160	714			●	○	○
DT5 3000	7320705	1500	2520	190	1054			●	○	○
16 bar / 70 °C										
DT5 80	7316005	480	750	65	27	●	○	○	○	
DT5 100	7365408	480	835	65	29	●	○	○	○	
DT5 200	7365108	635	975	80	55	●	○	○	○	
DT5 300	7319205	635	1275	80	57	●	○	○	○	
DT5 400	7370400	740	1395	235	109		●	○	○	
DT5 500	7370500	740	1615	235	121		●	○	○	
DT5 600	7370600	740	1860	235	165		●	○	○	
DT5 800	7370700	740	2325	235	215		●	○	○	
DT5 1000 Ø 740	7370800	740	2604	235	241		●	○	○	
DT5 1000 Ø 1000	7320205	1000	2000	160	530			●	○	○
DT5 1500	7320405	1200	2000	160	685			●	○	○
DT5 2000	7320605	1200	2450	160	895			●	○	○
DT5 3000	7320805	1500	2520	190	1240			●	○	○

V_n Nennvolumen [Liter]

- Standardausführung
- Anschlussvarianten
- * Maß „h“ gilt für die Standardausführung

01.01.2009

Copyright © Jlso Tec Trade GmbH